

Zusatzkomponenten


Maschinenversorgungspumpen



Maschinenversorgungspumpen

- die MV Pumpen werden entsprechend den Anforderungen der Maschinen von uns, wenn gewünscht, als Option mitgeliefert.

Visualisierung Remote Control System

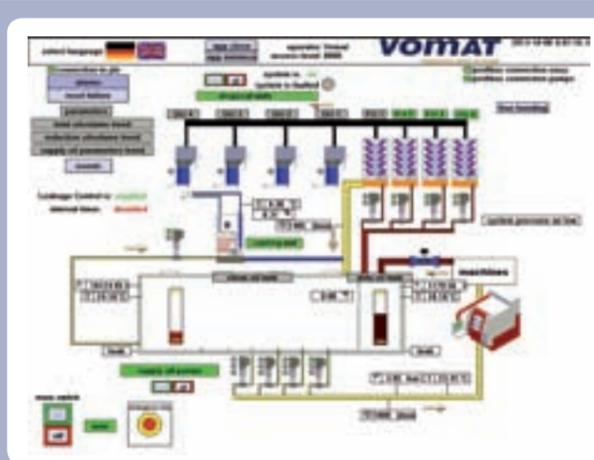

RCS - Remote Control System (Fernwartung)

- es besteht die Option ein Remote Control System in die Filteranlage zu integrieren
- wir sind in der Lage Ihre Anlage von unserem Firmensitz aus zu steuern und zu überwachen
- Ihr Vorteil: Fehlererkennung bzw. Fehlerbehebung ohne Service-Einsatz

Option: Visualisierung RCS
(Touchpanel)

Installation und Inbetriebnahme des gesamten Systems inklusive Verrohrung nach Kundenwunsch

Kaltwasserbetriebene Kühlung

- individuelle Lösung mit externem Wasserkühlkreislauf

Externe Kühlung

- Kühler als Beistellgerät
- Regelgenauigkeit: +/- 1,0 K bei Umgebungstemperatur 15-35°C
- Kühlleistung: von 9 bis 60 kW
- optional mit externem Verflüssiger lieferbar

Integrierte Kühlung (FA 120 - 240)

- Verflüssiger wird in den Deckel der Filteranlage montiert
- Optional: externer Verflüssiger, wird an der Gebäudeaußenwand mit Umschaltfunktion innen/außen montiert, optional raumtemperaturgesteuert
- Regelgenauigkeit: bis +/- 0,2 K bei einer Umgebungstemperatur von 15-35°C
- Kühlleistung: von 9 bis 40 kW

Kühlung der Achsantriebe

- als modulare Einheit ankoppelbar an Filteranlage

Kaltwasserbetriebene Kühleinheit



Externer Verflüssiger für externen Kühler



Wir fertigen, nach Kundenwunsch, von der Standardanlage bis zur individuellen Komplettlösung,

ALLES AUS EINER HAND.